



SLIM-HANDTRONIX (no touch) UNITÀ "STAND ALONE" GESTIONE PORTA SINGOLA

L'unità di gestione "stand alone" SLIM-HANDTRONIX, oltre ad essere un semaforo sensorizzato No-touch, è anche una vera e propria "microcentralina" capace di gestire autonomamente una singola porta dotata di elettroserratura.

Offre le seguenti prestazioni innovative:

- **Temporizzazione** (tempo di liberalizzazione di apertura porta): L'impulso di comando determina la liberalizzazione per un tempo prefissato (1-8-20-60 sec.). A tempo scaduto, la porta, anche se non aperta, torna in blocco.
- **Sblocco illimitato temporaneo** (fermo a giorno): sblocca permanentemente la porta per eventuali servizi di pulizia, ecc.
- **Programma elettrocatenaccio/incontro elettrico Elettrocatenaccio:**
 - Controllo fuoriuscita perno = dopo che la porta è stata aperta, a seguito di un comando autorizzato d'apertura, il perno dell'elettrocatenaccio rimane arretrato finché la porta non viene riaccostata in battuta.

Incontro elettrico: l'ala di controscrocco ritorna in blocco non appena la porta viene aperta per evitare i rimbalzi della stessa in fase di accostamento.

- **Protezione antimanipolazione:** quando la porta è chiusa, tentativi di manipolazione od attivazione forzata del contatto di prossimità non determinano l'arretramento del perno.
- **Segnalazione ottica/acustica allarmi:** il cicalino a bordo suona e le luci semaforiche lampeggiano per segnalare:
 - allarme (ritardato) = time-out, porta lasciata aperta troppo a lungo (30 sec.)
 - allarme (immediato) = tentativo di scasso ovvero porta disaccostata indebitamente.
- **Uscita per informazione remota:** per stato porta + posizione perno; atte a segnalare porta aperta/chiusa (per collegare segnali remoti).
 - Alimentazione 12 Vdc/120 mA.

Listino Prodotti
Gennaio 2018



TECNODIMENSIONE®

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°

Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA

Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento
senza flangia *



Unità "stand alone" SLIM-HANDTRONIX tipologia 1 per incasso a scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Equipaggiata (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.


* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.

034991HM

Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.

034991HM3

Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo
piano" nel ribasso del pannello ♦




Unità "stand alone" SLIM-HANDTRONIX tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Per esempio pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi. Equipaggiata (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.

034992HM

Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al
serramento




Unità "stand alone" SLIM-HANDTRONIX tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale. Equipaggiata (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.

034993HM

Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a
superficie mediante custodia di
contenimento




Unità "stand alone" SLIM-HANDTRONIX tipologia 4 inglobata entro custodia d'alluminio extrarobusta ricavata dal pieno per montaggio a superficie. Equipaggiata (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.

Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.

034994HM

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale



Unità "stand alone" SLIM-HANDTRONIX tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Equipaggiata (al posto del pulsante manuale a pressione) di un sensore all'infrarosso che "vede" una presenza fino a 10 cm di distanza. In pratica avvicinando la mano, senza nulla toccare, automaticamente si fa scattare il comando "contactless" apriporta e/o chiamata campanello. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo dell'unità "stand alone".

Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.


034995HM

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 73.

UNITA STAND ALONE SLIM-HANDTRONIX - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

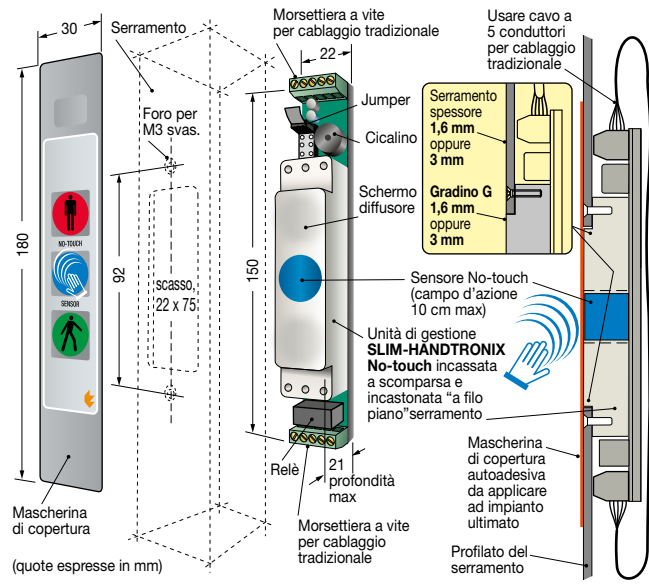


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

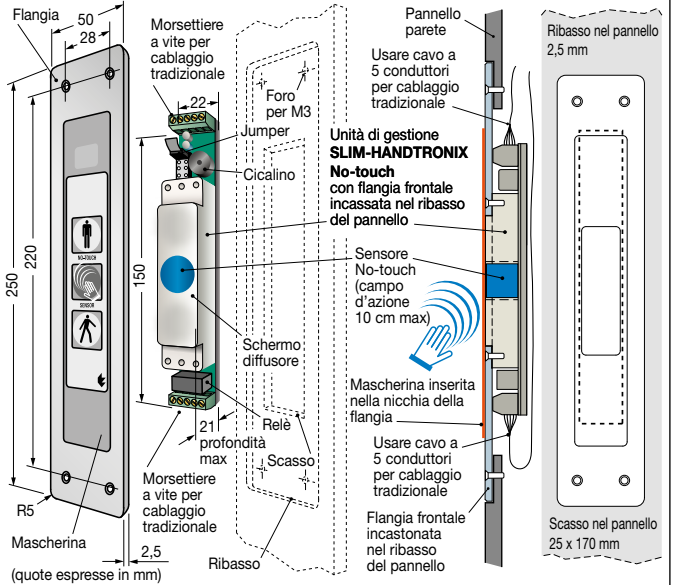


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

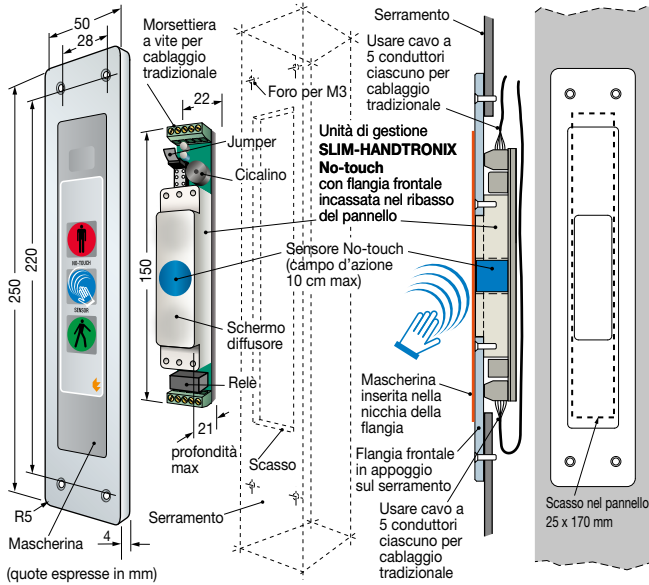

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

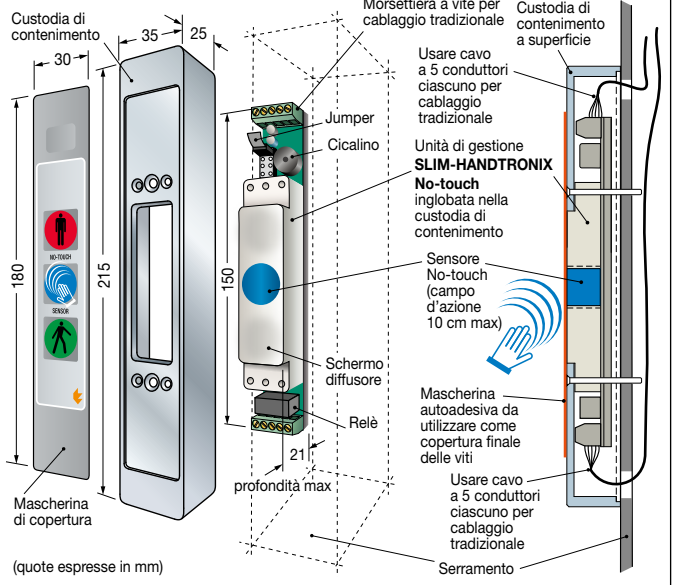

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro con flangia e scatola murale

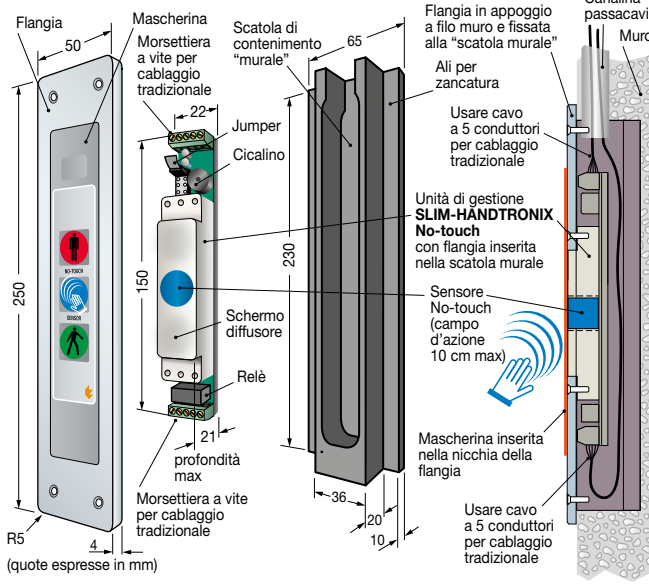

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

