

ELETTROCATENACCI UNIVERSALI










Maxilock, Medilock, Vertilock & Ramlock

Listino Prodotti
Gennaio 2018



CARATTERISTICHE TECNICHE	PERNO DI BLOCCO	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE	CONSUMO	IMPIANTO UNIVERSALE	SENSORE STATO PERNO	SENSORE REGOPLUS®	R = Reversibile D = Destro it. S = Sinistro it.	SERIE BLUELOCK®	SERIE REDLOCK®	per ordinare	Q.tà	
<p>Modelli per montaggio incassato.</p> <p>Ogni elettrocatenaccio è fornito di propria controflangia a corredo.</p> <p>Per montaggio sporgente utilizzare le relative custodie (Vedi pag. 15).</p>	acciaio INOX AISI 316 pieno	Vcc	mA	entrata chiave/maniglia per sblocco manuale mm	● 1 contatto SPDT a 1A	tipo Reed contatto SPDT a 1A		(fail-secure) versione sicurezza = perno "fuori" senza corrente	(fail-safe) versione antipanico = perno "fuori" con corrente		N°	
MODELLI												
<p>MAXILOCK</p>	<p>TONDO </p> <p>Ø 18 mm corsa 20 mm</p>	12/24V 12/24V	990/500 990/500	30/50/70 30/50/70	● ●	● ●	R R	MAXI-BLUELOCK MAXI-REDLOCK		<p>0071C2R3U</p> <p>0073C2R3U</p>		
	<p>OBLIQUO </p> <p>Ø 18 mm corsa 15 mm</p>	12/24V 12/24V	990/500 990/500	30/50/70 30/50/70	● ●	● ●	D/S ? D/S ?	MAXI-BLUELOCK MAXI-REDLOCK		<p>0072C2(D/S?)3U</p> <p>0074C2(D/S?)3U</p>		
<p>MEDILOCK</p>	<p>TONDO </p> <p>Ø 15 mm corsa 14 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	30/50 30/50	● ●	● ●	R R	MEDI-BLUELOCK MEDI-REDLOCK		<p>0081C2R3U</p> <p>0083C2R3U</p>		
	<p>OBLIQUO </p> <p>Ø 15 mm corsa 14 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	30/50 30/50	● ●	● ●	D/S ? D/S ?	MEDI-BLUELOCK MEDI-REDLOCK		<p>0082C2(D/S?)3U</p> <p>0084C2(D/S?)3U</p>		
<p>VERTILOCK</p>	<p>TONDO </p> <p>Ø 15 mm corsa 15 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	● ●	● ●	R R	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK		<p>0091C2R2U</p> <p>0093C2R2U</p>		
	<p>OBLIQUO </p> <p>Ø 15 mm corsa 15 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	● ●	● ●	D/S ? D/S ?	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK		<p>0092C2(D/S?)2U</p> <p>0094C2(D/S?)2U</p>		
<p>VERTILOCK versione "K" con perno antiarritamento</p>	<p>TONDO </p> <p>Ø 15 mm corsa 15 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	● ●	● ●	R R	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK		<p>0091C2R2UK</p> <p>0093C2R2UK</p>		
<p>RAMLOCK</p>	<p>GANCIO </p> <p>in ottone cromato 21 x 24 x 10 mm</p>	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	● ●	● ●	R R	RAM-BLUELOCK RAM-REDLOCK		<p>0097C2R2U</p> <p>0098C2R2U</p>		
ACCESSORI ADDIZIONALI												
<p>Adattatori per sblocco mediante maniglia - Ideali per dotare i suddetti elettrocatenacci Maxi, Medi, Vertilock della possibilità di sblocco manuale anche mediante maniglia e/o maniglione antipanico. Per Maxilock o Medilock: assemblando sull'impianto (dove sono predisposti i fori sagomati) l'addizionale adattatore "G" standard con foro noce quadra, si ottiene la prestazione di sblocco "interno" premendo una maniglia e/o maniglione antipanico. L'eventuale sblocco "esterno" manuale può avvenire mediante mezzo cilindro a chiave. Per Vertilock: l'apposito adattatore "G" e/o "SMP" viene fissato sopra il corpo del Vertilock per innesto perno maniglia/maniglione (oppure kit PC + CT).</p>												
<p>ACCESSORIO ADATTATORE "G" - Standard oppure "SMP"</p> <p>maniglia a vostra cura</p>	<p></p> <p>NOCE 9x9mm per entrata maniglia</p>	<p>(30/50/70) entrata maniglia</p> <p>25 entrata maniglia</p> <p>25 entrata maniglia</p>	<p>applicabile su MAXILOCK MEDILOCK</p> <p>applicabile su VERTILOCK</p> <p>applicabile su VERTILOCK</p>	<p>R</p> <p>R</p> <p>---</p>	<p>Versione "G" con sblocco manuale momentaneo</p> <p>Versione "G" con sblocco manuale momentaneo</p> <p>Versione "SMP" con sblocco manuale permanente</p>	<p>S00708GU solo adattatore "G"</p> <p>S00908GU solo adattatore "G"</p> <p>S00908GSMP solo adattatore SMP</p>						
<p>Kit perno di comando PC + chiave triangolare CT</p>	<p>APPLICAZIONI SPECIALI:</p> <p>Sblocco d'emergenza mediante chiave triangolare standardizzata</p> <p>Kit 1 perno di comando PC con guida e rosetta per imbocco chiave triangolare + 2 chiavi triangolari di plastica CT per sblocco d'emergenza (quando gli elettrocatenacci sono dotati di addizionale dispositivo "G" e/o "SMP").</p>									<p>S00908GT2 (kit PC + CT)</p>		

Nota: I modelli esposti **non includono** cilindri a chiave, maniglie e accessori di installazione vari. La controflangia di battuta "standard" è a corredo.

ELETTROCATENACCI VERSIONE "TRONIX" con micromodulo intelligente Maxilock, Medilock, Vertilock & Ramlock										Listino Prodotti Gennaio 2018		
CARATTERISTICHE TECNICHE Modelli per montaggio incassato in versione TRONIX "intelligenti" con gestione elettronica incorporata e controflangia a corredo. Per montaggio sporgente utilizzare le relative custodie (Vedi pag. 15).	PERNO DI BLOCCO acciaio INOX AISI 316 pieno	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE Vcc	CONSUMO mA	IMPIANTO UNIVERSALE entrata chiave/maniglia per sblocco manuale mm	SENSORE STATO PERNO	SENSORE STATO PORTA REGOPLUS®	<ul style="list-style-type: none"> • apertura temporizzata (1-20 sec) • controllo fuoriuscita perno • interlink (per interblocco) 	R = Reversibile D = Destro it. S = Sinistro it.	SERIE BLUELOCK® (fail-secure) versione sicurezza = perno "fuori" senza corrente SERIE REDLOCK® (fail-safe) versione antipanico = perno "fuori" con corrente	 TECNODIMENSIONE®		
										per ordinare		Q.tà
												N°
MODELLI												
MAXILOCK 	TONDO Ø 18 mm corsa 20 mm	12/24V 12/24V	990/500 990/500	30/50/70 30/50/70	• •	• •	• •	R R	MAXI-BLUELOCK MAXI-REDLOCK	0071C2R3UT 0073C2R3UT		
	OBLIQUO Ø 18 mm corsa 15 mm	12/24V 12/24V	990/500 990/500	30/50/70 30/50/70	• •	• •	• •	D/S ? D/S ?	MAXI-BLUELOCK MAXI-REDLOCK	0072C2(D/S?)3UT 0074C2(D/S?)3UT		
MEDILOCK 	TONDO Ø 15 mm corsa 14 mm	12/24V 12/24V	900/500 900/500	30/50 30/50	• •	• •	• •	R R	MEDI-BLUELOCK MEDI-REDLOCK	0081C2R3UT 0083C2R3UT		
	OBLIQUO Ø 15 mm corsa 14 mm	12/24V 12/24V	900/500 900/500	30/50 30/50	• •	• •	• •	D/S ? D/S ?	MEDI-BLUELOCK MEDI-REDLOCK	0082C2(D/S?)3UT 0084C2(D/S?)3UT		
VERTILOCK 	TONDO Ø 15 mm corsa 15 mm	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	• •	• •	• •	R R	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK	0091C2R2UT 0093C2R2UT		
	OBLIQUO Ø 15 mm corsa 15 mm	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	• •	• •	• •	D/S ? D/S ?	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK	0092C2(D/S?)2UT 0094C2(D/S?)2UT		
VERTILOCK versione "K" con perno antiartramento 	TONDO Ø 15 mm corsa 15 mm	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	• •	• •	• •	R R	VERTI-BLUELOCK VERTI-REDLOCK	0091C2R2UKT 0093C2R2UKT		
RAMLOCK 	GANCIO in ottone cromato 21 x 24 x 10 mm	12/24V 12/24V	900/450 900/450	25 25	• •	• •	--- ---	R R	RAM-BLUELOCK RAM-REDLOCK	0097C2R2U 0098C2R2U		
ACCESSORI ADDIZIONALI												
Adattatori per sblocco mediante maniglia - Ideali per dotare i suddetti elettrocatenacci Maxi, Medi, Vertilock della possibilità di sblocco manuale anche mediante maniglia e/o maniglione antipanico. Per Maxilock o Medilock: assemblando sull'impianto (dove sono predisposti i fori sagomati) l'addizionale adattatore "G" standard con foro noce quadra, si ottiene la prestazione di sblocco "interno" premendo una maniglia e/o maniglione antipanico. L'eventuale sblocco "esterno" manuale può avvenire mediante mezzo cilindro a chiave. Per Vertilock: l'apposito adattatore "G" e/o "SMP" viene fissato sopra il corpo del Vertilock per innesto perno maniglia/maniglione (oppure kit PC + CT).												
ACCESSORIO ADATTATORE "G" - Standard oppure "SMP" 	NOCE 9x9mm per entrata maniglia	(30/50/70) entrata maniglia	applicabile su MAXILOCK MEDILOCK	R	Versione "G" con sblocco manuale momentaneo		S00708GU solo adattatore "G"					
		25 entrata maniglia	applicabile su VERTILOCK	R	Versione "G" con sblocco manuale momentaneo		S00908GU solo adattatore "G"					
		25 entrata maniglia	applicabile su VERTILOCK	---	Versione "SMP" con sblocco manuale permanente		S00908GSMP solo adattatore SMP					
Kit perno di comando PC + chiave triangolare CT 	APPLICAZIONI SPECIALI: Sblocco d'emergenza mediante chiave triangolare standardizzata Kit 1 perno di comando PC con guida e rosetta per imbocco chiave triangolare + 2 chiavi triangolari di plastica CT per sblocco d'emergenza (quando gli elettrocatenacci sono dotati di addizionale dispositivo "G" e/o "SMP".									S00908GT2 (kit PC + CT)		

Nota: I modelli esposti non includono cilindri a chiave, maniglie e accessori di installazione vari. La controflangia di battuta "standard" è a corredo.

ELETTROCATENACCI UNIVERSALI

Minilock & Microlock

Listino PrOdotti
Gennaio 2018




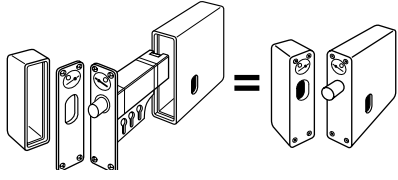

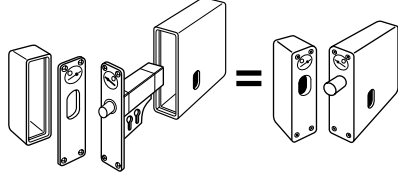

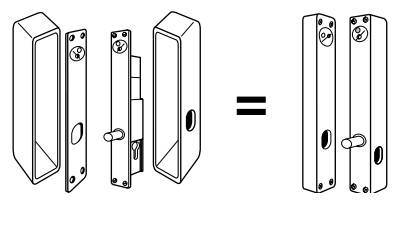

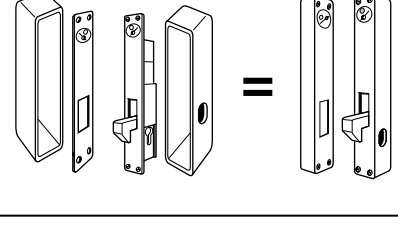




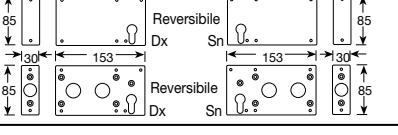






CARATTERISTICHE TECNICHE Modelli per montaggio incassato. Ogni elettrocatenaccio è fornito di propria controflangia a corredo. Per montaggio sporgente utilizzare le relative custodie (Vedi pag. 15).	PERNO DI BLOCCO acciaio INOX AISI 316 pieno Microlock in acciaio o AISI 303	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE Vcc	CONSUMO mA	SENSORE STATO PERNO ● 1 contatto SPDT a 1A ○ 1 contatto SPDT a 0,5A ● apertura temporizzata (1÷20 sec) ● controllo fuoriuscita perno ● interlink (per interblocco)	SENSORE STATO PORTA REGOPLUS®	F = Flangia frontale per incasso FZ = Flangia lunga per incasso L = Flangia per mont. sporgente	R = Reversibile - D = Destro it. S = Sinistro it.	SERIE BLUELOCK® (fail-secure) versione sicurezza = perno "fuori" senza corrente SERIE REDLOCK® (fail-safe) versione antipanico = perno "fuori" con corrente	per ordinare 		Q.tà	
									MODELLI		N°	
MINILOCK Tipo F Tipo L Tipo FZ	TONDO Ø 15mm corsa 14mm	12/24V	900/450	●	---	---	F	R	MINI-BLUELOCK	0081B2RFU		
		12/24V	900/450	●	---	---	L	R	MINI-BLUELOCK	0081B2RLU		
		12/24V	900/450	●	---	●	FZ	R	MINI-BLUELOCK	0081B2RFZU		
		12/24V	900/450	●	---	---	F	R	MINI-REDLOCK	0083B2RFU		
		12/24V	900/450	●	---	---	L	R	MINI-REDLOCK	0083B2RLU		
		12/24V	900/450	●	---	●	FZ	R	MINI-REDLOCK	0083B2RFZU		
	OBLIQUO Ø 15mm corsa 14mm	12/24V	900/450	●	---	---	F	R	MINI-BLUELOCK	0082B2RFU		
		12/24V	900/450	●	---	---	L	R	MINI-BLUELOCK	0082B2RLU		
		12/24V	900/450	●	---	●	FZ	D/S ?	MINI-BLUELOCK	0082B2(D/S?)FZU		
		12/24V	900/450	●	---	---	F	R	MINI-REDLOCK	0084B2RFU		
		12/24V	900/450	●	---	---	L	R	MINI-REDLOCK	0084B2RLU		
		12/24V	900/450	●	---	●	FZ	D/S ?	MINI-REDLOCK	0084B2(D/S?)FZU		
MICROLOCK Tipo F Tipo L	TONDO Ø 8mm corsa 8mm	12V	390	---	---	---	F/L ?	R	MICRO-BLUELOCK	00801A2R(F/L?)		
		24V	200	---	---	---	F/L ?	R	MICRO-BLUELOCK	00801A4R(F/L?)		
		12V	390	○	---	---	F/L ?	R	MICRO-BLUELOCK	00801B2R(F/L?)		
		24V	200	○	---	---	F/L ?	R	MICRO-BLUELOCK	00801B4R(F/L?)		
		12V	390	---	---	---	F/L ?	R	MICRO-REDLOCK	00803A2R(F/L?)		
		24V	200	---	---	---	F/L ?	R	MICRO-REDLOCK	00803A4R(F/L?)		
		12V	390	○	---	---	F/L ?	R	MICRO-REDLOCK	00803B2R(F/L?)		
		24V	200	○	---	---	F/L ?	R	MICRO-REDLOCK	00803B4R(F/L?)		
		N.B.: Vedi anche SLIM-MICROLOCK a pagina 27 e a pagina 30.										
		ACCESSORI ADDIZIONALI PER MICROLOCK										
CONTROFLANGIA per Microlock a b	Accessorio addizionale per elettrocatenaccio Microlock a - controflangia a doppio scivolo per Microlock in versione F per montaggio incassato a' - controflangia idem c.s. ma in versione FZ (20x60mm) con magneti per sensore porta b - controbocchetta riscontro doppio scivolo versione L sporgente in alluminio anodizzato "argento"									0080502R 0080502RZ S00809V1RF		
VERSIONE "TRONIX" con micromodulo intelligente												
MINILOCK con Regoplus® Versione "FZ"	TONDO Ø 15mm corsa 14mm	12/24V	900/450	●	●	●	FZ	R	MINI-BLUELOCK	0081B2RFZUT		
		12/24V	900/450	●	●	●	FZ	R	MINI-REDLOCK	0083B2RFZUT		
	OBLIQUO Ø 15mm corsa 14mm	12/24V	900/450	●	●	●	FZ	D/S ?	MINI-BLUELOCK	0082B2(D/S?)FZUT		
		12/24V	900/450	●	●	●	FZ	D/S ?	MINI-REDLOCK	0084B2(D/S?)FZUT		

Nota: I modelli non includono cilindri a chiave, maniglie e accessori di installazione vari. La controflangia standard è a corredo nei Minilock (ma esclusa nei Microlock). Le controflange a doppio scivolo (sopra elencate per porte oscillanti "a vento") devono essere acquistate a parte.

CUSTODIE PER ELETTROCATENACCI BLINDOBOX

Listino Prodotti - Gennaio 2018

CARATTERISTICHE TECNICHE	CUSTODIA PER MONTAGGIO SPORGENTE	FORO PER ENTRATA CHIAVE	mm	N = Alluminio anodizzato brunito F = Alluminio anodizzato argento	D = Destro S = Sinistro R = Reversibile	Z = sensore reed SPDT	 per ordinare  MODELLI	Q.tà	N°
MAXI-BLINDOBOX 		70 70		F N	D/S D/S	--- ---	0079C2(D/S?)7F 0079C2(D/S?)7N	elettrocatenaccio escluso (su commessa) (su commessa)	
MEDI-BLINDOBOX 		50 50		F N	D/S D/S	--- ---	0089C2(D/S?)5F 0089C2(D/S?)5N	elettrocatenaccio escluso (su commessa) (su commessa)	
VERTI-BLINDOBOX 		25/30 25/30		F N	D/S D/S	--- ---	0099C2(D/S?)3UF 0099C2(D/S?)3UN	elettrocatenaccio escluso	
RAM-BLINDOBOX 		25/30 25/30		F N	D/S D/S	--- ---	0099C2(D/S?)2F 0099C2(D/S?)2N	elettrocatenaccio escluso	
MINI-BOX 		---		F N F N	R R R R	---	0089B1UF 0089B1UN ● 0089B1UFZ ● 0089B1UNZ	elettrocatenaccio escluso	
PER MINI-BOX 		130 130		F N	D/S? D/S?	---	0089C1(D/S?)F 0089C1(D/S?)N		
ACCESSORI AUSILIARI per fissaggio posteriore scatola Minibox utili per i seguenti casi: 1) superficie porta irregolare 2) per "saldare" il Minibox su porta in ferro 3) per blindare il retro del Minibox su cancelli "a vista"				Reversibile Dx Sn Reversibile Dx Sn			0089C0RPK 0089C2RPK		
Controbocchetta di ricambio MINI-BOX 	Controbocchetta di riscontro sciolta (senza custodia)	---		F N	R R	---	S0089B1RF S0089B1RN		
MICRO-BOX 		---		F N F N	R R R R	---	00809A0UF 00809A0UN ● 00809A0UFZ ● 00809A0UNZ		
Controbocchetta di ricambio MICRO-BOX 	Controbocchetta di riscontro sciolta (senza custodia)	---		F N	R R	---	S00809V1RF S00809V1RN		

Nota: i modelli esposti si riferiscono alle sole custodie. I prezzi degli elettrocatenacci, da inserire nelle custodie stesse, sono esclusi.