



SLIM-DUALUX SEMAFORI PROFESSIONALI con PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo

Listino Prodotti
Gennaio 2018




- Con 2 plugs connettori femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido + 1 Dummy load (fine linea).
- Luce Verde/Rossa + cicalino + pulsante multifunzione con contatti di scambio "dry" (liberi di tensione).
- 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori.

per ordinare

Q.tà

Tipologia di montaggio 1


complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *



Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a complanarità totale a scomparsa. Per incasso "a filo piano" serramento senza flangia. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034981CW2U	
Idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034981CW2U3	
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)		
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm	034981CW4U	
idem c.s. ma con schermo diffusore avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm	034981CW4U3	

Tipologia di montaggio 2


complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello



Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 2 in tecnica "Click & Go" per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034982CW2U	
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)		
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034982CW4U	

Tipologia di montaggio 3


per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento



Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 3 in tecnica "Click & Go" per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034983CW2U	
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)		
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034983CW4U	

Tipologia di montaggio 4


per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento



Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 4 in tecnica "Click & Go" per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034984CW2U	
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)		
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034984CW4U	

Tipologia di montaggio 5

per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale




Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA	MODELLI	N°
Semaforo SLIM-DUALUX tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del semaforo. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034985CW2U	
Modelli per alimentazione 24Vdc/40mA (a richiesta)		
Semaforo SLIM-DUALUX idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA	034985CW4U	

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.


Per dimensioni d'ingombro, misure e dettagli degli scassi, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 18.

SEMAFORI SLIM-DUALUX - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

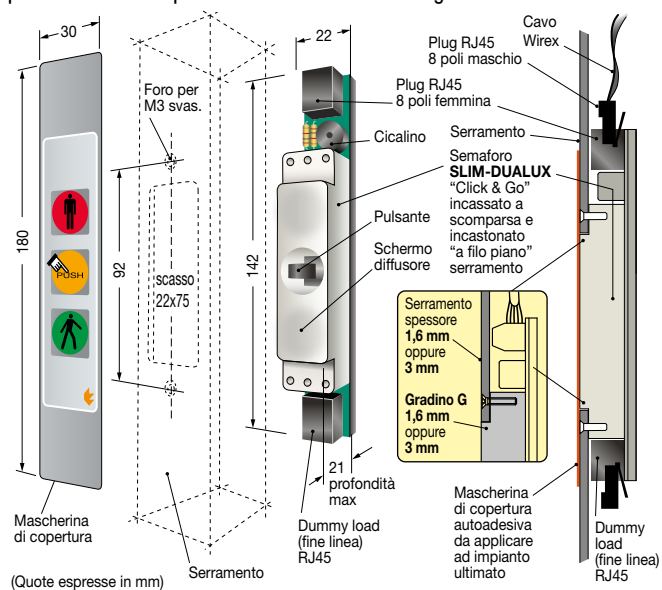


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

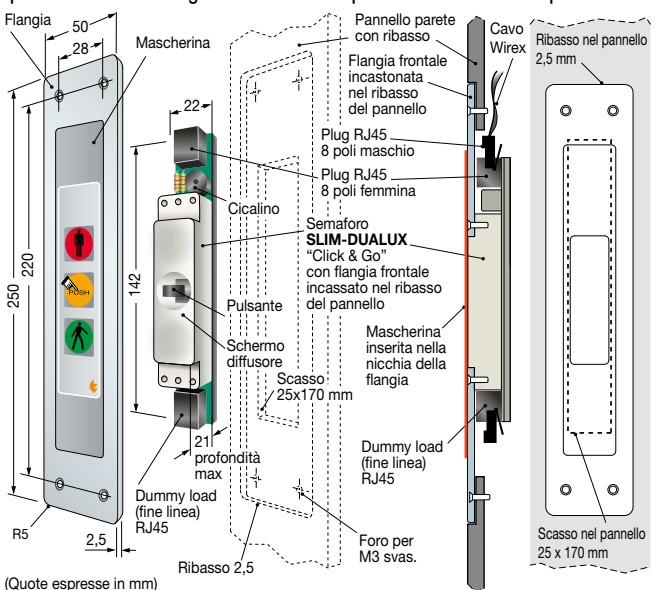


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

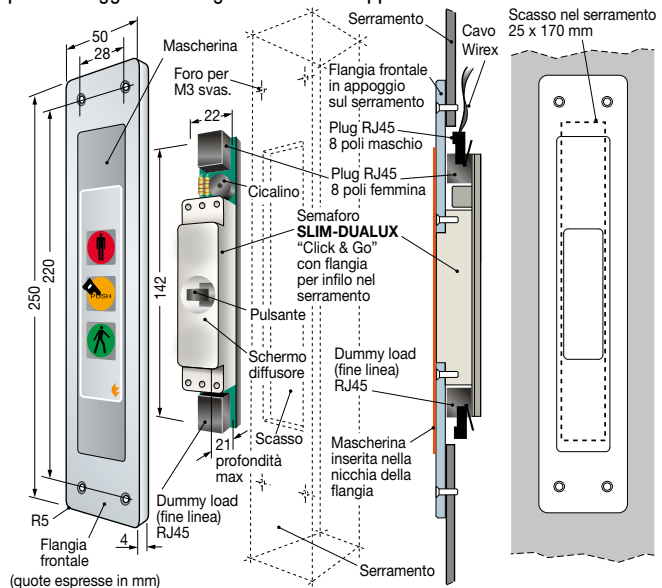

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

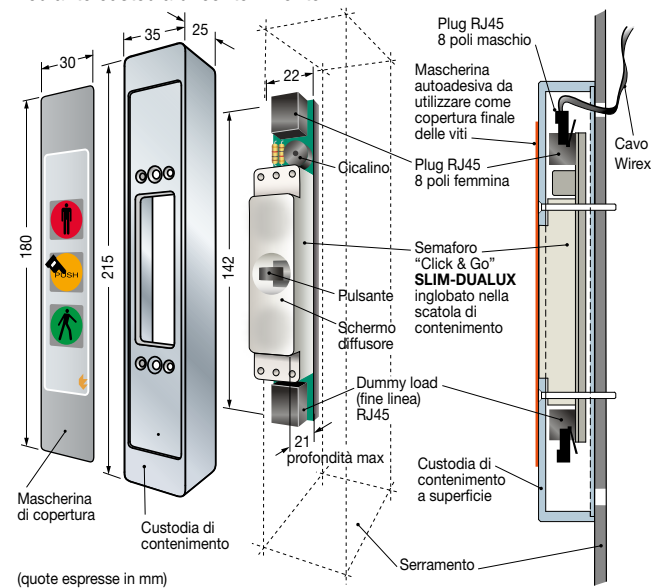

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro con flangia e scatola murale

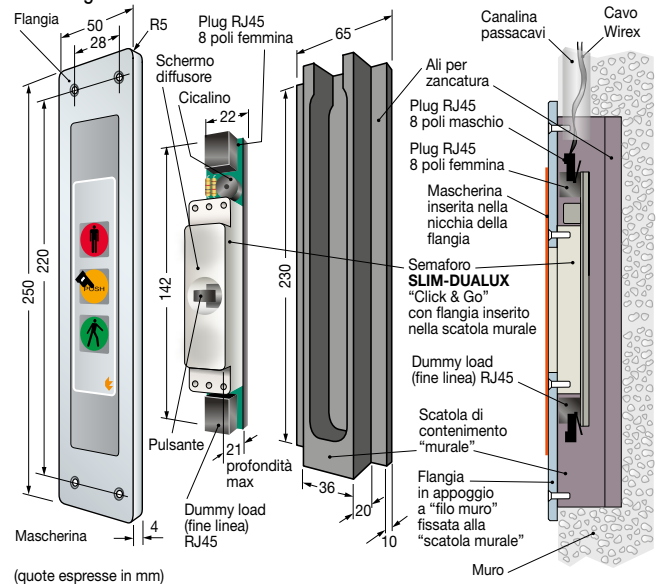

Esempi di cablaggio istantaneo Wirex in tecnica "CLICK & GO"

