

SLIM-DOORSTRIKE

INCONTRO ELETTRICO PROFESSIONALE TECNODIMENSIONE


in versione antipanico "fail-safe" (sblocco in mancanza di corrente), dotato di sensore RR per controllo stato porta e di frontale per montaggio incassato. Corredato a richiesta di miniscrocco con scrocco autolubrificante regolabile.

una sola unità...
che risolve 4 esigenze.

- 1^a installazione istantanea ZEROTIME = **Click&Go**
- 2^a ultrastretto e ultracompatto per profili di serramenti molto ridotti = **SLIM**
- 3^a dotato di Kit SCP per compensazione aria di battuta adattabile ad ogni tipo di serramento = **REGOSTRIKE**
- 4^a antipanico; si sblocca automaticamente in mancanza di corrente liberalizzando la porta per passaggio d'emergenza anche in caso d'incendio = **FAIL-SAFE**

PERFETTO PER LOCALI STERILI.

PER MONTAGGIO
DA INCASSO

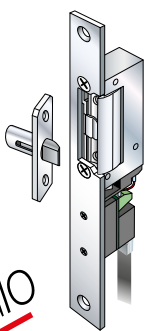

1^a **Click&Go**




Collegamento istantaneo...
ZEROTIME

Innesta il connettore plug... ascolta il click...
e in un solo gesto
hai realizzato l'impianto già funzionante...

Click&Go!


2^a
SLIM

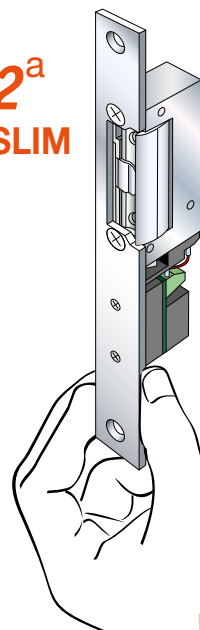

SLIM-DOORSTRIKE
è ultrastretto e ultracompatto
per profili di serramenti
molto ridotti...
... è **SLIM!**

3^a
REGOSTRIKE


SLIM-DOORSTRIKE
è dotato di sensore per
controllo stato porta
(aperta/chiusa) che
verifica la penetrazione
dello scrocco
(anch'esso regolabile)
per la chiusura, inoltre
l'ala di controscrocco
è regolabile per una
perfetta compensazione
e allineamento dell'anta...
... è **REGOSTRIKE!**

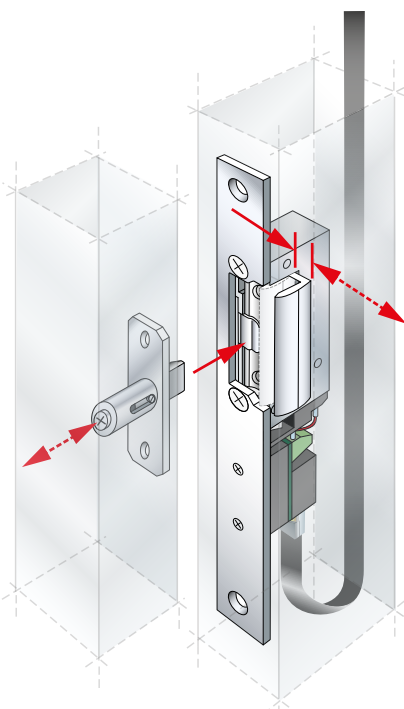

4^a
SAFE



SLIM-DOORSTRIKE
Sblocco automatico antipanico.
In caso d'incendio, in assenza di corrente,
si sblocca automaticamente liberando
l'uscita...
...è **FAIL-SAFE!**

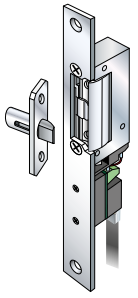

click & GO
ZEROTIME®

INCONTRI ELETTRICI PROFESSIONALI

SLIM-DOORSTRIKE

Con PLUG RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo

Listino Prodotti
Gennaio 2018



TECNODIMENSIONE®

Incontro elettrico per montaggio incassato.
Ideale per camere sterili "clean room".

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°


SLIM-DOORSTRIKE "CLICK & GO" con relativo miniscrocco

Per incasso ad infilo

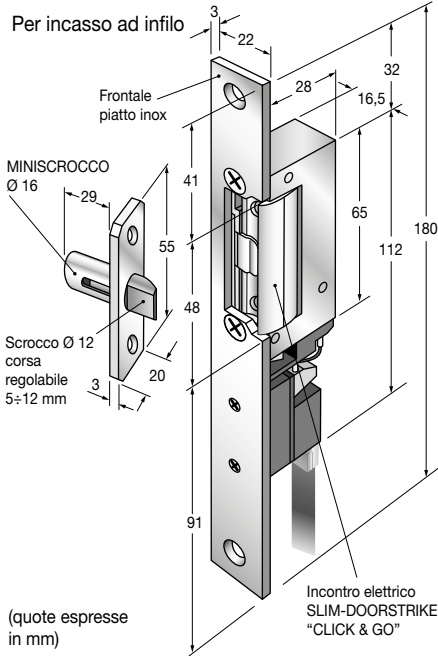

(quote espresse in mm)

ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

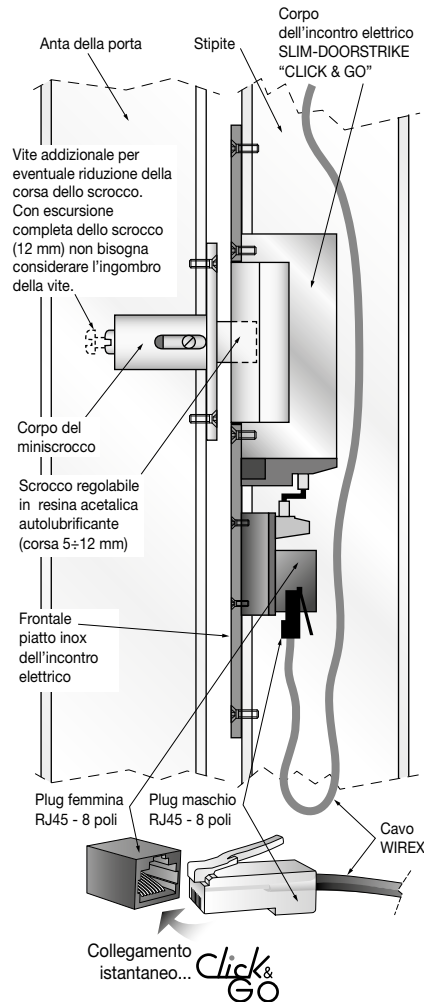

Serie SLIM-DOORSTRIKE (fail-safe) versione "antipanico" = sblocco senza corrente. In caso di incendio, mancando corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si sblocca automaticamente permettendo l'evacuazione senza panico.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Incontro elettrico per incasso ad infilo SLIM-DOORSTRIKE (fail-safe) versione "antipanico" = sblocco senza corrente in tecnica "CLICK & GO" con 1 plug connettore femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido per collegamento istantaneo.

- Versione fail-safe (antipanico) con bobina 100% ED per funzionamento ininterrotto.
 - Include sensore a microswitch RR per controllo stato porta.
 - Ala di controscrocco regolabile.
 - Alimentazione 12 Vdc/280 mA.
- Completo di frontale piatto in acciaio Inox.

0158J12RW

Modelli per alimentazione 24Vdc

Incontro elettrico per incasso ad infilo SLIM-DOORSTRIKE (fail-safe) versione "antipanico" = sblocco senza corrente in tecnica "CLICK & GO" idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA

0158J14RW

Accessorio (opzionale)


Miniscrocco da incasso con scrocco regolabile.

Corpo con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorrosione ricavato dal pieno colore "argento". Scrocco in resina acetilica autolubrificante con corsa regolabile di 5 fino a 12 mm.

004910K

N.B.: a richiesta l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE può essere fornito con frontale in alluminio anodizzato ricavato dal pieno, sagomato "ad hoc", customizzato per incastro complanare e senza tagli a vista in profili personalizzati con arrotondamenti per versioni "CLEAN".

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE con sensore RR per controllo stato porta e ala di controscrocco regolabile

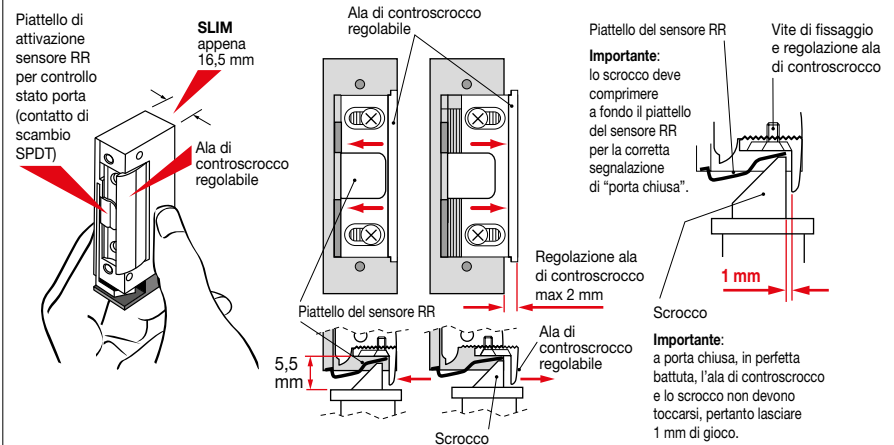

Miniscrocco regolabile per rapida compensazione aria di battuta

