




SEMAFORI PROFESSIONALI

FLAT-DUALUX ultrasottili

Completo di cavo di raccordo e di convertitore **FLEXICON** per cablaggi tradizionali con morsettiere a vite


Tipologia di montaggio **6** - a "COMPLANARITÀ TOTALE" ultrasottile per posa autoadesiva (senza scasso nel serramento).

Tipologia di montaggio **7** - a "FILO PIANO" con flangia di supporto anche per posa anche su superfici irregolari.

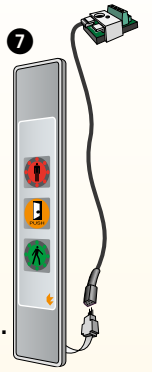


UNA SOLA UNITÀ PER 2 TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE

Tipologia di montaggio 6
a "COMPLANARITÀ TOTALE"
ultrasottile per posa autoadesiva su
superfici lisce senza scassi
nel serramento.

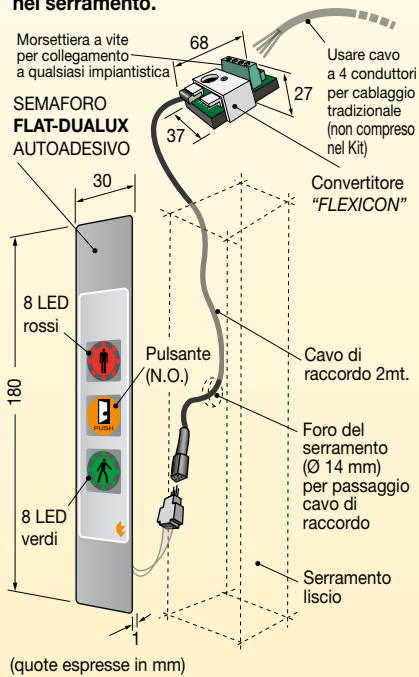


Nessuno scasso né lavorazioni sulle nervature interne del serramento
superfici compatibili lisce

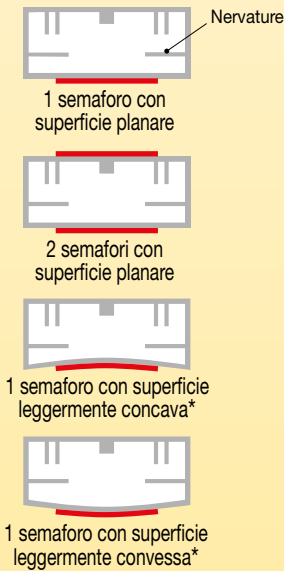

*da verificare caso per caso


Kit 1 per una porta

- composto da:
- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX (tipologia 6 o 7)
- n° 1 cavo di raccordo
- n° 1 convertitore "FLEXICON"

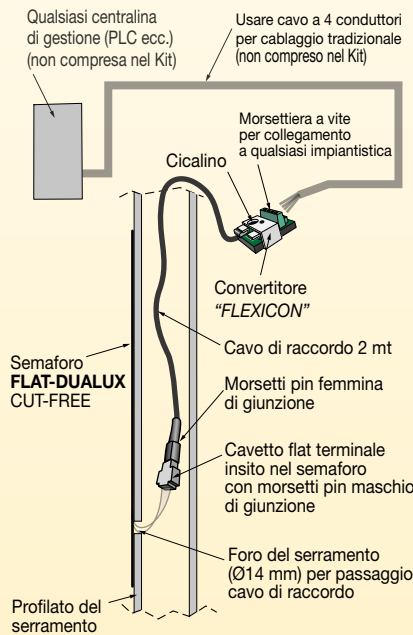


Kit 2 per due porte

- composto da:
- n° 2 semafori FLAT-DUALUX (tipologia 6 o 7)
- n° 2 cavi di raccordo
- n° 1 convertitore "FLEXICON"

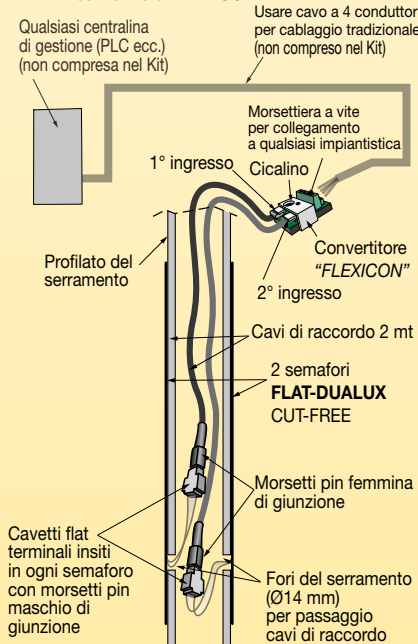


Tipologia di montaggio 7

a "FILO PIANO"
con flangia di supporto ultrasottile
per montaggio su pareti o serramenti
anche con superfici irregolari

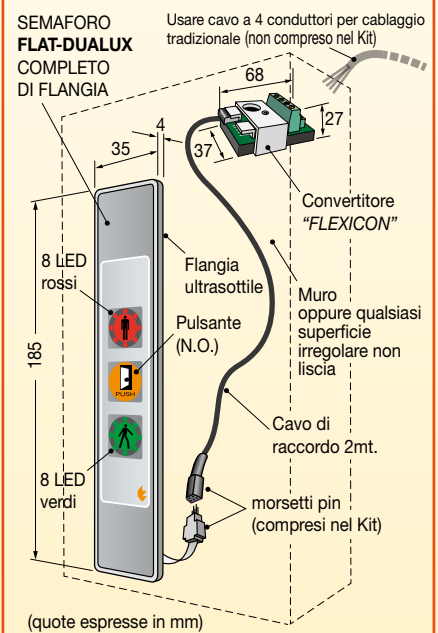

Esempio di applicazione del semaforo FLAT-DUALUX completo di flangia di supporto anche per superfici irregolari non lisce

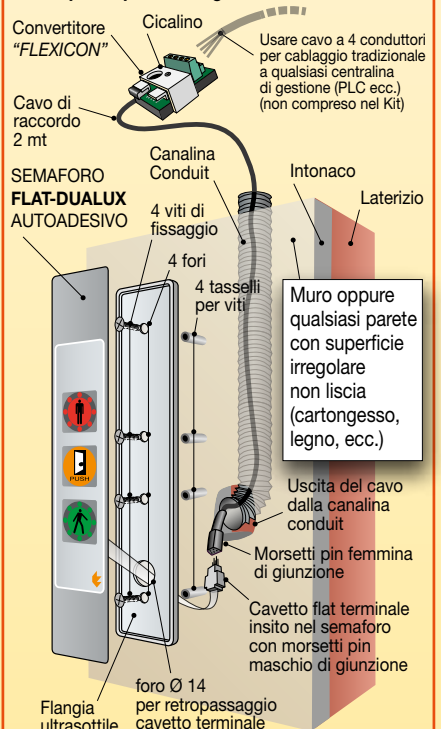



SEMAFORI PROFESSIONALI

FLAT-DUALUX ultrasottili

Completo di cavo di raccordo e di convertitore FLEXICON per cablaggi tradizionali con morsettiera a vite

Listino Prodotti

Gennaio 2018



TECNODIMENSIONE®

Tipologia di montaggio **6** - a "COMPLANARITÀ TOTALE" ultrasottile per posa autoadesiva (senza scasso nel serramento). Perfetto per serramenti lisci ultrastretti.

per ordinare



Q.tà


MODELLI

N°

FLAT-DUALUX CUT-FREE ultrasottile


in tecnica "FLEXICON"

Tipologia di montaggio **6**
"a complanarità totale"

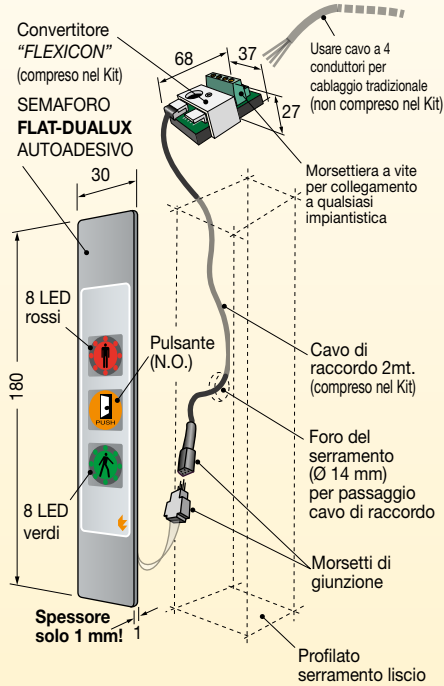

(quote espresse in mm)

ESEMPIO DI APPLICAZIONE "FILO-COMPLANARE"

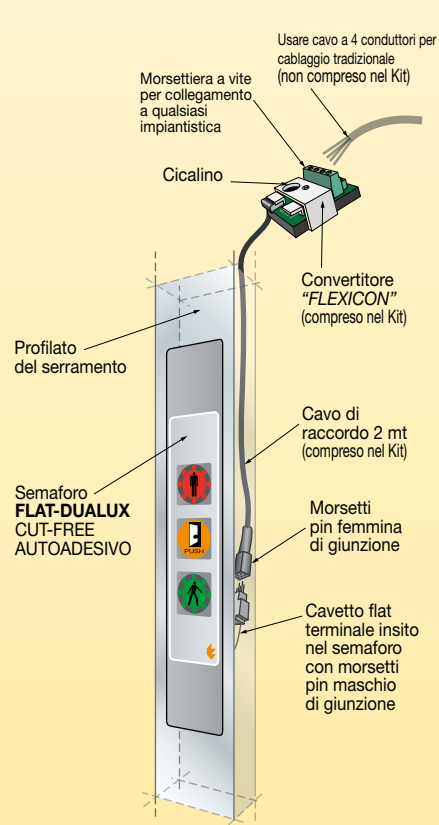

Gruppo semaforico ultrasottile per posa "a filo" piano serramento. Dotato di convertitore FX con morsettiera a vite per interfacciamento a qualsiasi centralina di gestione. Il suo montaggio "a filo-complanare" è pressoché immediato, realizzabile anche in campo, senza dover provvedere a nessuno scasso in quanto per sé stesso non richiede alcun volume di alloggiamento! È virtualmente una "sottile etichetta" elettronica, autoadesiva e flettente che si posa e si conforma alla superficie anche non perfettamente planare, purché liscia ed adatta all'autoincollaggio.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Semaforo FLAT-DUALUX ultrasottile tipologia 6, con cavo di raccordo e convertitore con morsettiera a vite per collegamento al cavo di comando tradizionale.
- Luce a LED Verde/Rossa + cicalino + pulsante N.O. (N.C. a tasto premuto).

Kit 1 per una porta composto da:

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX ultrasottile tipologia 6 (senza spessore, solo 1 mm)
 - n° 1 cavo tondo di raccordo (lunghezza 2mt.) completo di morsetti pin di giunzione.
 - n° 1 convertitore "FLEXICON" con ingressi pin e uscita con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale per qualsiasi impiantistica. Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/70 mA

034986CMF2K1
(Kit 1 completo)

Kit 2 per due porte composto da:

- n° 2 semafori FLAT-DUALUX ultrasottili tipologia 6 (senza spessore, solo 1 mm)
 - n° 2 cavi tondi di raccordo (lunghezza 2mt.) completi di morsetti pin di giunzione
 - n° 1 convertitore "FLEXICON" con 2 ingressi pin e uscita con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale per qualsiasi impiantistica. Completo di cicalino.
- Alimentazione 12 Vdc/140 mA

034986CMF2K2
(Kit 2 completo)

Modelli per alimentazione 24Vdc (a richiesta)

Semaforo FLAT-DUALUX "FLEXICON" ultrasottile tipologia 6.

Kit 1 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA.

Kit 2 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/80mA.

034986CMF4K1
(Kit 1 completo)
034986CMF4K2
(Kit 2 completo)

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo.

- Semaforo FLAT-DUALUX con Vs. logo e/o personalizzazione (a richiesta)


Attenzione! Grazie alla tecnologia "FLEXICON" le unità semaforiche Tecnodimensione dispongono di entrate/uscite multiconfigurabili per essere interfacciabili a qualsiasi impiantistica mediante rete di collegamento universale con morsetti a vite.

DOTAZIONI PREVISTE

Kit 1 per una porta

- composto da:
- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 6
 - n° 1 cavo di raccordo
 - n° 1 convertitore "FLEXICON"


Modello 034986CMF2K1 (12 Vdc)
Modello 034986CMF4K1 (24 Vdc)

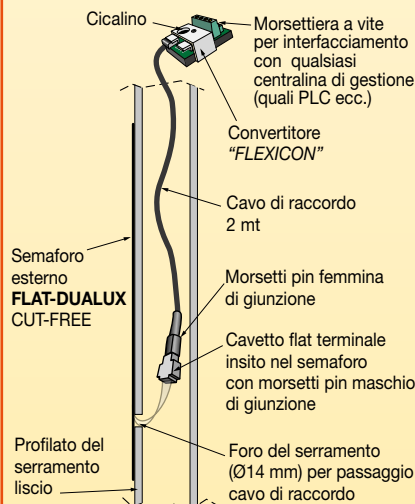

Kit 2 per due porte

- composto da:
- n° 2 semafori FLAT-DUALUX tipologia 6
 - n° 2 cavi di raccordo
 - n° 1 convertitore "FLEXICON"


Modello 034986CMF2K2 (12 Vdc)
Modello 034986CMF4K2 (24 Vdc)

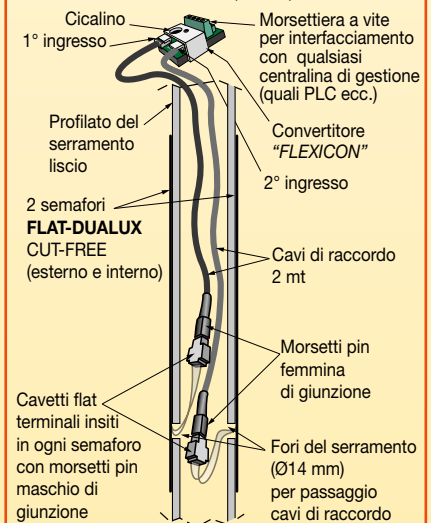

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONVERTITORE FLEXICON

Ingressi PIN femmina per giunzione cavo di raccordo

- 1° = per primo semaforo (Kit 1)
- 2° = per eventuale secondo semaforo (Kit 2)

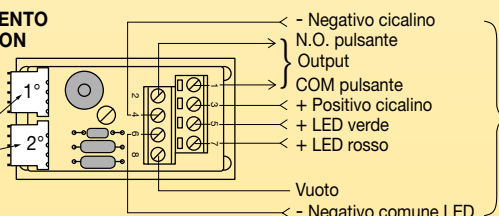

Morsettiera per collegamento tradizionale a qualsiasi centralina di gestione (PLC ecc.)



DRILL&GO
Cut-Free®

SEMAFORI PROFESSIONALI

FLAT-DUALUX ultrasottili

Completo di cavo di raccordo e di convertitore FLEXICON per cablaggi tradizionali con morsettiera a vite

Listino Prodotti
Gennaio 2018



TECNODIMENSIONE®

Tipologia di montaggio **7** - a "FILO PIANO" con flangia di supporto anche per posa su superfici irregolari non lisce.

per ordinare



Q.tà

MODELLI


N°

Tipologia di montaggio **7** con flangia a "FILO PIANO"

KIT 1 per una porta

composto da:


- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 con flangia in alluminio anodizzato colore argento
- n° 1 cavo di raccordo
- n° 1 convertitore FLEXICON

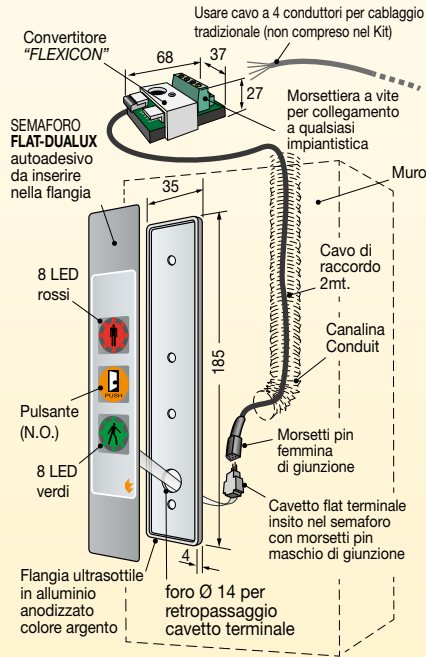

KIT 2 per due porte

composto da:

- n° 2 semafori FLAT-DUALUX tipologia 7 con 2 flange in alluminio anodizzato colore argento
- n° 2 cavi di raccordo
- n° 1 convertitore "FLEXICON"

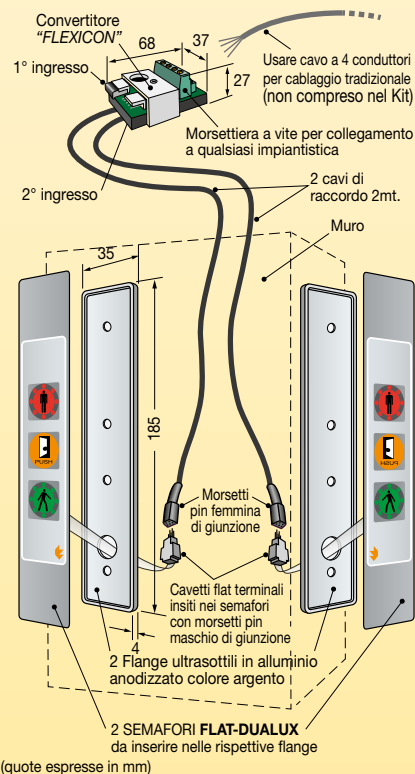

Gruppo semaforico con flangia di supporto ultrasottili (solo 4mm.) per montaggio "a filo piano" su superfici irregolari come intonaco, cartongesso, cemento, travertino o legno, ecc. È una "sottile piastra" elettronica applicabile a parete (su qualsiasi superficie) con 4 piccole viti. Dotato di convertitore FX con morsettiera a vite per collegamento a qualsiasi centralina di gestione.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 con flangia di supporto, con cavo di raccordo e convertitore con morsettiera a vite per collegamento al cavo di comando tradizionale.

Kit 1 per una porta composto da:

- n° 1 semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 ultrasottili con flangia in alluminio anodizzato colore argento (spessore, solo 4 mm).
- n° 1 cavo tondo di raccordo (lunghezza 2mt.) completo di morsetti pin di giunzione.
- n° 1 convertitore "FLEXICON" con ingressi pin e uscita con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale per qualsiasi impiantistica. Completo di cicalino.

Alimentazione 12 Vdc/70 mA.

Kit 2 per due porte composto da:

- n° 2 semafori FLAT-DUALUX ultrasottili tipologia 7 ultrasottili con flangia in alluminio anodizzato colore argento (spessore, solo 4 mm).
- n° 2 cavi tondi di raccordo (lunghezza 2mt.) completi di morsetti pin di giunzione.
- n° 1 convertitore "FLEXICON" con 2 ingressi pin e uscita con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale per qualsiasi impiantistica. Completo di cicalino.

Alimentazione 12 Vdc/140 mA.

Modelli per alimentazione 24Vdc (a richiesta)

Semaforo FLAT-DUALUX "FLEXICON" ultrasottili tipologia 7 con flangia.

Kit 1 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/40mA.

Kit 2 idem c.s. ma alimentazione 24 Vdc/80mA.

034987CMF2K1
(Kit 1 completo)

034987CMF2K2
(Kit 2 completo)

034987CMF4K1
(Kit 1 completo)

034987CMF4K2
(Kit 2 completo)


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo.

- Semaforo FLAT-DUALUX "FLEXICON" con Vs. logo e/o personalizzazione (a richiesta)

Attenzione!

Grazie alla tecnologia "FLEXICON" le unità semaforiche Tecnodimensione dispongono di entrate/uscite multiconfigurabili per essere interfacciabili a qualsiasi impiantistica mediante rete di collegamento universale con morsetti a vite.

Esempio di applicazione del semaforo FLAT-DUALUX tipologia 7 completo di flangia ultrasottili di supporto anche per superfici non lisce

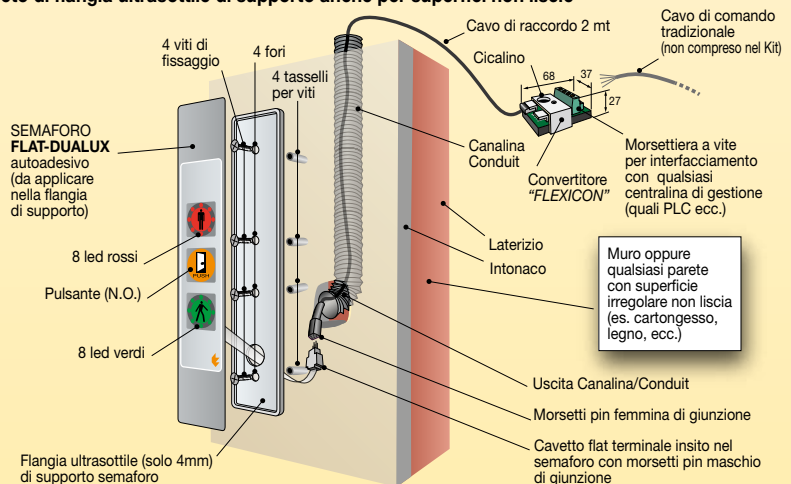


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONVERTITORE FLEXICON

Ingressi PIN femmina per giunzione cavo di raccordo

1° = per primo semaforo (Kit 1)

2° = per eventuale secondo semaforo (Kit 2)

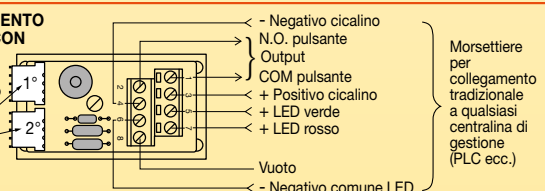

Morsettiera per collegamento tradizionale a qualsiasi centralina di gestione (PLC ecc.)